



A-SKENA


En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 600 cm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende av betjäning, se tabell sid. 48
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION


Profil

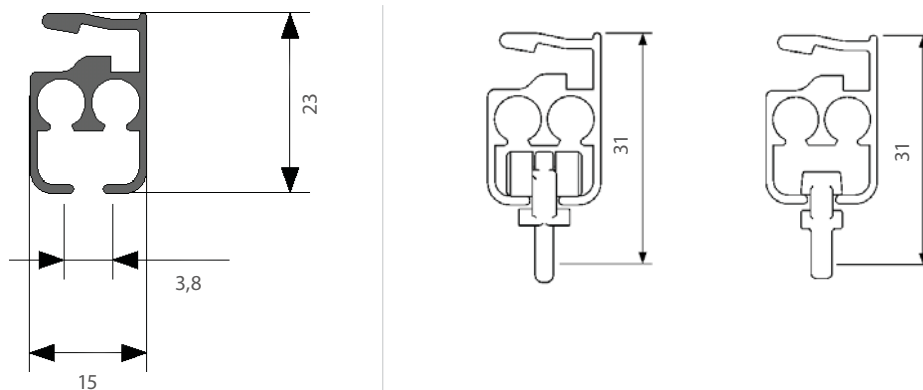


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG

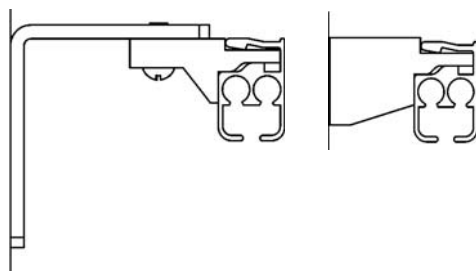

MONTAGE

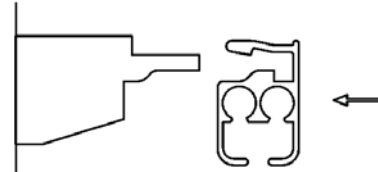

Avstånd mellan fästpunkter max 100 cm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 100 cm för 5 cm vinkel
- 80 cm för 10 cm vinkel
- 60 cm för 15 cm vinkel
- 50 cm för 20 cm vinkel

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

utförande	handdrag				lindrag
	2 m	4 m	6 m	8 m	8 m
	25 kg	22 kg	17 kg	12 kg	8 kg
	20 kg	18 kg	12 kg	8 kg	8 kg
	12 kg	10 kg	8 kg	-	8 kg

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 10 cm) eller rundbockning (min.radie 30 cm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.