



PANELSKENA



En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 600 cm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION


Profil

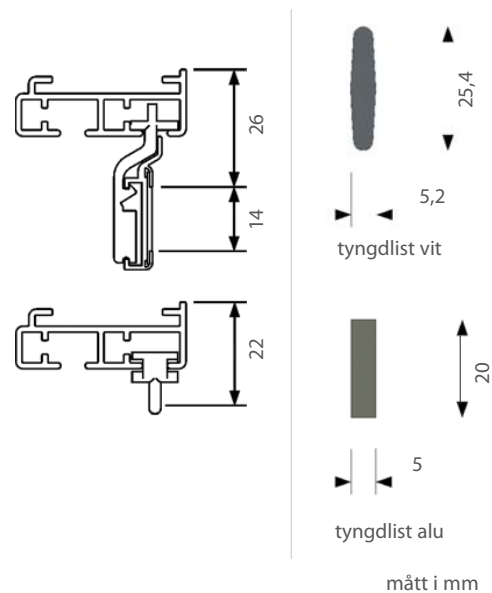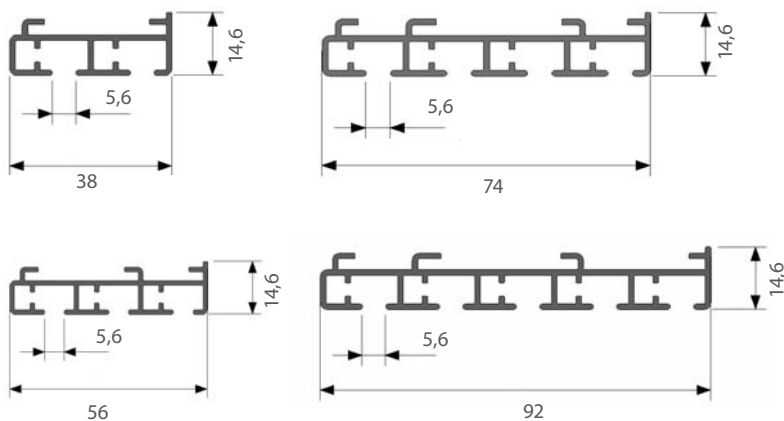


mått i mm

Montering


Tak



Vägg



Montage

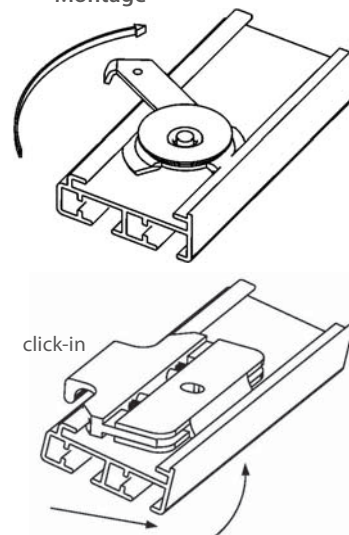

Avstånd mellan fästpunkter:
2- och 3-spår 100 cm, 4- och 5-spår 80 cm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 100 cm för 2- och 3-spår
- 80 cm för 4- och 5-spår

Bockning

Skenan kan inte bockas.